

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application:

1999年 3月24日

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第080181号


出願人
Applicant(s):

イビデン株式会社
杉浦 彰彦

1999年 6月28日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

伴佐山建志



出証番号 出証特平11-3045805

【書類名】 特許願

【整理番号】 111167

【提出日】 平成11年 3月24日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04B 7/216

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県豊橋市北山町字東浦 2 番地の 1 高師住宅 5 - 2
0 2

【氏名】 杉浦 彰彦

【特許出願人】

【識別番号】 000000158

【住所又は居所】 岐阜県大垣市神田町 2 丁目 1 番地

【氏名又は名称】 イビデン株式会社

【代表者】 遠藤 優

【特許出願人】

【住所又は居所】 愛知県豊橋市北山町字東浦 2 番地の 1 高師住宅 5 - 2
0 2

【氏名又は名称】 杉浦 彰彦

【代理人】

【識別番号】 100095795

【住所又は居所】 名古屋市中区上前津 2 丁目 1 番 2 7 号 堀井ビル 3 階

【弁理士】

【氏名又は名称】 田下 明人

【選任した代理人】

【識別番号】 100098567

【住所又は居所】 名古屋市中区上前津 2 丁目 1 番 2 7 号 堀井ビル 3 階

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 壯祐

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 054874

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9401314

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 通信遮断装置および通信遮断方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 通信内容を所定の符号列により情報変調または情報復調する通信装置における通信を遮断する通信遮断装置であって、

受信した到来波から前記所定の符号列を抽出可能な符号列抽出手段と、

前記符号列抽出手段により抽出された抽出符号列を反転符号列に反転可能な符号列反転手段と、

前記抽出符号列または前記反転符号列の位相を進相可能な位相制御手段と、

進相した反転符号列を通信遮断波として送信する遮断波送信手段と、

を備えることを特徴とする通信遮断装置。

【請求項 2】 前記位相制御手段による進相は、前記抽出符号列または前記反転符号列の少なくとも 1 符号相当であることを特徴とする請求項 1 記載の通信遮断装置。

【請求項 3】 前記遮断波送信手段は、増幅利得を任意に制御可能な電力増幅手段を有することを特徴とする請求項 1 または 2 記載の通信遮断装置。

【請求項 4】 前記遮断波送信手段は、前記通信遮断波を断続的に送信することを特徴とする請求項 1、2 または 3 記載の通信遮断装置。

【請求項 5】 前記到来波は、複数の前記通信装置から送信されることを特徴とする請求項 1～4 のいずれか一項に記載の通信遮断装置。

【請求項 6】 通信内容を所定の符号列により情報変調または情報復調する通信方法における通信を遮断する通信遮断方法であって、

到来波における符号列を、通信遮断波を送信することによって相殺することを特徴とする通信遮断方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、通信内容を符号列により情報変調または情報復調する通信装置にお

ける通信を遮断する通信遮断装置および通信遮断方法に関し、例えばCDMA（符号分割多元接続）方式における通信を遮断するのに好適な通信遮断装置および通信遮断方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、携帯電話機やPHS（以下これらを「携帯電話」と総称する。）の普及が急速に進展したことから、移動体通信の利用者が急増している。これにより、いつでもどこでも電話を利用できることから利用者にとっては大変便利になった一方で、同時に種々の社会問題を誘発している。例えば新幹線の座席での通話、コンサート会場での呼出音、医療現場での利用による電子医療機器の障害など、場所やマナーの配慮に欠けた携帯電話の利用がトラブルの原因になっている。

【0003】

これらのトラブルを回避するため、携帯電話の利用場所を規制したり、また必要に応じ携帯電話の電源オフの呼びかけや、携帯電話の所持チェックの実施等して対処をしているが、十分な対応がなされていないのが現状である。そのため、国内等で主に用いられてきたTDMA（時分割多元接続）方式による携帯電話については、広周波数域にわたって疑似バースト信号を送信して通信を妨害し通話を遮断する装置が販売されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、この疑似バースト信号を送信し通信を遮断する装置によると、半径数m程度の範囲でしか通信を有効に遮断することができないという問題がある。また次世代携帯電話によるCDMA（符号分割多元接続）方式にあっては、スペクトラム拡散技術による通信方式を用いているため、耐雑音性が高く、TDMA方式によるものと較べて単なる疑似バースト信号では通信を妨害し遮断することが困難であるという問題も生じる。

【0005】

本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、通信内容を符号列により情報変調または情報復調する通信装置にお

ける通信遮断空間を確保し得る通信遮断装置および通信遮断方法を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、請求項1の通信遮断装置では、
通信内容を所定の符号列により情報変調または情報復調する通信装置における通信を遮断する通信遮断装置であって、

受信した到来波から前記所定の符号列を抽出可能な符号列抽出手段と、
前記符号列抽出手段により抽出された抽出符号列を反転符号列に反転可能な符号列反転手段と、

前記抽出符号列または前記反転符号列の位相を進相可能な位相制御手段と、
進相した反転符号列を通信遮断波として送信する遮断波送信手段と、
を備えることを技術的特徴とする。

【0007】

また、請求項2の通信遮断装置では、請求項1において、
前記位相制御手段による進相は、前記抽出符号列または前記反転符号列の少なくとも1符号相当であることを技術的特徴とする。

【0008】

さらに、請求項3の通信遮断装置では、請求項1または2において、
前記遮断波送信手段は、増幅利得を任意に制御可能な電力増幅手段を有することを技術的特徴とする。

【0009】

さらにまた、請求項4の通信遮断装置では、請求項1、2または3において、
前記遮断波送信手段は、前記通信遮断波を断続的に送信することを技術的特徴とする。

【0010】

また、請求項5の通信遮断装置では、請求項1～4のいずれか一項において、
前記到来波は、複数の前記通信装置から送信されることを技術的特徴とする。

【0011】

上記目的を達成するため、請求項 6 の通信遮断方法では、
通信内容を所定の符号列により情報変調または情報復調する通信方法における通信を遮断する通信遮断方法であって、
到来波における符号列を、通信遮断波を送信することによって相殺することを技術的特徴とする。

【0012】

請求項 1 の発明では、符号列抽出手段により抽出された抽出符号列を符号列反転手段によって反転符号列に反転し、また位相制御手段によって反転符号列の位相を進める。あるいは位相制御手段によって抽出符号列の位相を進め、これを符号列反転手段によって反転符号列に反転するのである。そして、通信遮断波として進相した反転符号列を遮断波送信手段によって送信する。これにより、通信遮断波として送信される反転符号列は、通信内容を情報変調した所定の符号列と反転した符号列をなし、しかもその位相は進められているため、伝搬途中にある当該所定の符号列をこの進相された反転符号列によってほぼ遅相なく適切に相殺することができる。つまり、符号列が相殺されてしまうため、情報復調ができなくなり、通信を確実に遮断できるのである。

【0013】

請求項 2 の発明では、位相制御手段による進相は、抽出符号列または反転符号列の少なくとも 1 符号相当であることから、この少なくとも 1 符号相当の対応する時間分、先行して反転符号列を送信することができる。これにより、符号列抽出手段、符号列反転手段、位相制御手段および遮断波送信手段による信号処理に伴う位相遅延が生じて、この時間以内であればその影響を回避することができる。

【0014】

請求項 3 の発明では、進相した反転符号列を通信遮断波として送信する遮断波送信手段は、増幅利得を任意に制御可能な電力増幅手段を有することから、諸要因による位相変動を電力換算することにより位相のずれを補完することができる。これにより、随時変動する位相のずれにも対応することができる。

【0015】

請求項4の発明では、進相した反転符号列を通信遮断波として送信する遮断波送信手段は、通信遮断波を断続的に送信することから、通信遮断波の送信を休止する期間ができる。これにより、この送信を休止する期間においては、自らが送信した通信遮断波によって、受信した到来波から所定の符号列を自ら抽出できなくなるという事態がないため、受信した到来波から一旦、所定の符号列を抽出した後であっても、この休止期間内に再度、所定の符号列を抽出することができる。

【0016】

請求項5の発明では、受信した到来波は、複数の通信装置から送信されることから、これら複数の通信装置ごとに対応した通信遮断波として進相した反転符号列を遮断波送信手段によって送信する。これにより、これら複数の通信装置ごとに送信される所定の符号列を、各通信装置ごとに個別対応させた反転符号列によってほぼ遅相なく適切に相殺することができる。

【0017】

請求項6の発明では、通信内容を所定の符号列により情報変調または情報復調する通信方法における通信を遮断する通信遮断方法であって、到来波における符号列を、通信遮断波を送信することによって相殺する。

通信遮断波としては、進相した反転符号列を用いる。反転符号列は、到来波を通信遮断装置が受信して、到来波における所定の符号列を抽出して、この抽出符号列の位相を進相させてから反転させるか、あるいは抽出符号列を反転させてから進相させることにより発生させる。また進相は、反転符号列の少なくとも1符号相当であることが望ましい。この理由は、前述のように信号処理に遅延が生じても、この時間内であればその影響を回避できるからである。さらに通信遮断波を送信する際には、前述のように位相変動を電力換算して位相のずれを補完しても良い。またさらに通信遮断波は、断続的に送信することが望ましい。通信遮断波の休止期間中に所定の符号列を抽出できるからである。また到来波は、複数の通信装置から送信されることから、複数の通信装置ごとに対応した通信遮断波として進相した反転符号列を送信する。これによって、複数の通信装置ごとに送信される所定の符号列を、各通信装置ごとに個別対応させた反転符号列によって遅

延なく適切に相殺できる。

【0018】

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る通信遮断装置および通信遮断方法の実施形態を図1～7に基づいて説明する。

まず、本通信遮断装置の特徴を明確にするため、本通信遮断装置が通信を妨げる、CDMA方式によるパイロット信号の構成例を図2に基づいて説明する。

なお、ここで説明するパイロット信号は、米国Qualcomm社によるIS-95方式に準拠した場合におけるパイロットチャネルで送信されるもので、基地局からの通話エリア圏内に位置するか否かを携帯電話が判断するために用いられるものである。

【0019】

図2に示すように、パイロット信号は、PN (Pseudorandom Noise) 符号発生器により生成する。このPN符号発生器は、n段並べたシフトレジスタと、帰還タップとから構成されており、ここでは説明を容易にするため、シフトレジスタを3段並べて構成したものを例示している。つまり、シフトレジスタの第1段目 (bit1) と第3段目 (bit3) から引き出した帰還タップにより排他的論理和をとってその結果をシフトレジスタの第1段目 (bit1) に戻し、順次上位段側にシフトさせる構成をとる。これにより、図2に示すようなK1～K7からなるPN符号列が生成され、このようなPN符号列を含んだパイロット信号が基地局から携帯電話に向けてパイロットチャネルとして送信される。

【0020】

ここで、基地局からパイロットチャネルとして送信されるパイロット信号は、前述したように、携帯電話がこの信号を認識することができるか否かによって、自らの位置がその基地局の通話エリア圏内にあるか否かを判断する目的にも用いられる。そのため、この基地局からのパイロット信号を途中で遮断することによって、たとえ通話エリア圏内に携帯電話が位置していても、パイロット信号を認識できないため、携帯電話に自らがその基地局の通話エリア圏内でない、即ち通話エリア圏外であると認識させることができるのである。

【0021】

したがって、最も単純な方法によりパイロット信号を相殺して遮断するものとしては、伝搬経路途中で受信したパイロット信号を反転増幅器によって反転させ、再度、送信する装置を考えることができる。しかし、このような構成の装置によると、反転増幅器で用いられる高周波増幅器自身の遅延特性が影響するため、十分な精度でパイロット信号を相殺することができない。また確実に相殺するためには、パイロット信号以上の電力による電波を発生させなければならず、電波法等の法規制の下では十分な通信遮断を行うことができない。さらに、受信した到来波は、伝搬経路による雑音や信号歪等のため、通常、変形していることから、このような歪んだ信号を増幅することは効率が悪いことがわかっている。

そこで、本発明に係る通信遮断装置および通信遮断方法の実施形態では、上述したような種々の問題を解決するため、以下説明する構成等によってCDMA方式による携帯電話における通信遮断空間を確保し得る通信遮断を実現している。

【0022】

図1に示すように、通信遮断装置20は、主に、受信用アンテナ21、広帯域増幅器22、乗算器24、広帯域増幅器26、バンドパスフィルタ（以下「BPF」という。）28、搬送波検出器32、分周器34、同期捕捉器36、PN符号発生器38、遅延補正器40、反転符号発生器41、乗算器42、電力増幅器44および送信用アンテナ47から構成されている。

【0023】

受信用アンテナ21により受信された到来波は、所定利得を有する広帯域増幅器22によって増幅された後、後述するPN符号発生器38により生成されるPN符号列と乗算器24によって逆拡散される。逆拡散された1次変調信号は、所定利得を有する広帯域増幅器26によって再度増幅された後、BPF28を通過することによってデータの重畳したキャリア信号（搬送波）が抽出される。抽出された搬送波は、さらに搬送波検出器32と分周器34によって所定比に分周され、また同期捕捉器36が同期捕捉することで、符号クロックを得る。これにより得られた符号クロックによってPN符号発生器38から所定のPN符号を発生させ、逆拡散するための乗算器24にPN符号列を与えるとともに、後段の遅延補

正器 40 にも PN 符号列を受け渡す。

【0024】

この遅延補正器 40 に受け渡される PN 符号列は、後述するように位相を進める操作が施されているため、乗算器 24 に与えられる PN 符号列よりも所定ビットに相当する分、位相が進められている。このようにして受け渡された位相の進んだ PN 符号列は、さらに遅延補正器 40 によって適切な遅延補正が行われた後、反転符号発生器 41 によって信号レベルが反転した反転符号列に反転される。そして、先に抽出した搬送波を乗算器 42 によって反転符号列により拡散変調することで、符号反転したパイロット信号である通信遮断波が発生し、電力増幅器 44 により所定電力に増幅された通信遮断波が送信用アンテナ 47 を介して送信される。なお、この電力増幅器 44 は、後述するように、例えば電圧による電力制御（-35 dB）が行われており、より効果的な通信遮断を行っている。

【0025】

ここで、PN 符号発生器 38 から乗算器 24 および位相制御器 40 に受け渡される PN 符号列について再び図 2 を参照して説明する。

PN 符号発生器 38 は、127 段並べたシフトレジスタと、帰還タップとから構成されており、基地局側の PN 符号発生器と同様に構成される。これにより、基地局から送信された PN 符号列と同様の PN 符号列を得ることができるため、乗算器 24 によって例えば 127 ビット長の PN 符号列による逆拡散が行われる。

【0026】

一方、遅延補正器 40 に受け渡される PN 符号列は、乗算器 24 に与えられる PN 符号列よりも、所定ビットに相当する分、位相が進められている。つまり、例えば乗算器 24 に与えるシフトレジスタの第 127 段目よりも 1 ビット分前のタップ、即ちシフトレジスタの第 126 段目から遅延補正器 40 に PN 符号列を与える。これにより、1 ビット分位相の進んだ PN 符号列が遅延補正器 40 に受け渡されるため、通信遮断装置 20 内で行われる信号処理による遅延時間を見越した反転符号列を発生させることができる。このように PN 符号発生器 38 によって進める位相を 1 ビット分に規定したのは、IS-95 方式に準拠した場合（符号

速度 1.228 MHz) の PN 符号 1 ビット分のずれは、距離に換算すると約 244 m に相当するため、これ以上の携帯電話の距離的なずれは稀であると考えられるからである。なお、ここでは、シフトレジスタの第 127 段目よりも 1 ビット分前のタップ (第 126 段目) から遅延補正器 40 に PN 符号列を与えたが、符号速度によって、例えば符号速度がより速いものであれば 2 ビット分前 (第 125 段目) あるいは 3 ビット分前 (第 124 段目) からタップをとって遅延補正器 40 に PN 符号列を与えても良い。

【0027】

また、1 ビット分位相の進んだ PN 符号列を受け取る遅延補正器 40 により、さらに正確な遅延補正を行うことによって、適切に遅延補償された反転符号列を反転符号発生器 41 により得ることができる。つまり、PN 符号発生器 38 を構成するシフトレジスタの 1 ビット分前のタップから PN 符号列を取り出すことによって位相を進め過ぎたとしても、この遅延補正器 40 により位相を遅らせることによって正確な位相調整を行うことができるため、反転符号発生器 41 により得られる反転符号列は適切な遅延補償がなされている。なお、遅延補正器 40 は、遅延線や D 形フリップフロップ等による各種遅延素子によって遅延時間を制御可能に構成される。

【0028】

次に、通信遮断装置 20 の電力増幅器 44 による電力制御を図 3～5 に基づいて説明する。

図 3 に示すように、携帯電話側で受信されるパイロット信号と通信遮断装置 20 による通信遮断信号の強度は、基地局 70 からの距離 L (直接距離) と、通信遮断装置 20 からの距離 (間接距離) により変動する。例えば基地局 70 から通信遮断装置 20 に到来したパイロット信号と同じ電力で通信遮断信号を送信した場合でも、直接距離と間接距離の差 (距離差) の電波減衰分だけ弱い電力でしか携帯電話側に入力されない。また、この距離差は通信遮断エリア 91 内の場所ごとに異なるため、ある特定の場所の通信を遮断するためには、距離差分の電力を供給する必要がある。さらに、距離差分の PN 符号列の位相のずれも発生することから、PN 符号列の相関が低下してしまう。

【0029】

ここで、前述したPN符号1ビット分の位相のずれ（時間）を距離差に換算した値としてPN符号波長と考えると、PN符号の半波長以上の距離差が生じる場合には適用が困難になる。また、必要以上に強力な通信遮断信号を送信した場合、携帯電話が符号反転したパイロット信号に同期してしまい通話エリア圏内に位置していると誤認識したり、想定した通信遮断空間以外のエリアにも悪影響を与えるおそれが生ずる。さらに、現在施行されている電波法の下では、いわゆる微弱電力（約-66.5 dBm）の範囲を超えて通信遮断信号を送信することはできない。したがって、微弱電力以下の必要最低限の電力で、でき得るだけ広範囲に亘って通信遮断空間を確保するような通信遮断装置20の電力制御を行うことが必要になる。そこで、通信遮断装置20では、次に説明するような各評価を行ったうえで、最も有効な電力制御を採用している。

【0030】

次式（1）に示すように、最もシンプルな状態を想定した電波の伝搬損失は自由空間伝搬損失式が適用される。

【0031】

【数1】

$$\text{伝搬損失[dB]} = 20 \cdot \log_{10}(\text{距離[mile]}) + 20 \cdot \log_{10}(\text{周波数[MHz]}) + 37$$

... (1)

【0032】

この式（1）を用いて標準的なIS-95方式の基地局からパイロット信号が約1W（+30 dBm）で送信された場合、微弱電力（約-66.5 dBm）まで減衰する距離を求めると概ね1724 mになる。この場合、通信遮断装置20から微弱電力で送信された通信遮断信号が、到来波と同じ電力で相殺するれば、通信遮断空間は距離差のないX軸上のみ限定される（図3参照）。実際には、後述するように、通信遮断装置20側の利得分だけ小さい電力でも相殺することができる。ところが、基地局70から通信遮断装置20までの距離が近い場合には微弱電力の範囲で確保できる通信遮断空間は狭くなることがわかっている。

【0033】

例えば図4に示すように、100m×100mの部屋90において、部屋90の中心線Xの延長上にある基地局70から通信遮断装置20までの距離Lごとに、微弱電波の範囲で確保できる通信遮断エリアを求めると、この距離Lが500m、1km、5kmであるときのそれぞれの通信遮断エリアは、符号92a、92b、92cで表され、さらにこの距離Lごとの損失の最大値はそれぞれ29.0dBm（500m）、30.3dBm（1km）、34.2dBm（5km）である。なお、これは、後述する通信遮断装置20側の利得（+6.3dB）を考慮したものである。

【0034】

また、次式（2）に示すように、距離差分の位相のずれによるPN符号列の相関低下分の損失を図4による値に加えると、それぞれの通信遮断エリアは図5に示すように縮小する。

【0035】

【数2】

$$\text{相関損失[dB]} = 20 \cdot \log_{10}(1 - (\text{距離差[m]} / \text{符号半波長[m]})) \quad \dots (2)$$

【0036】

つまり、図5に示すように、100m×100mの部屋90において、部屋90の中心線Xの延長上にある基地局70から通信遮断装置20までの距離Lごとに、微弱電波の範囲で確保できる通信遮断エリアを求めると、距離Lが500m、1km、5kmであるときのそれぞれの通信遮断エリアは、符号93a、93b、93cで表され、さらにこの距離Lごとの損失の最大値はそれぞれ29.2dBm（500m）、30.8dBm（1km）、37.7dBm（5km）である。

【0037】

したがって、図4および図5による距離Lごとの損失の最大値より、基地局70からの距離Lが大きいほど通信遮断エリアは広く確保できるものの、通信遮断エリア内の損失の差も大きくなるため、全エリアをカバーするためには電力を増減させなければならないことがわかる。例えば前述したように、式（1）による

図4と式(2)による図5とにより、基地局70から5kmの地点における損失の差は、概ね35dB(図4から34.2dBm、図5から37.7dBm)であるから、-35dBの範囲で通信遮断波の電力を変化させることが有効であることがわかる。したがって、本実施形態では、図1に示す電力増幅器44を電圧により電力利得を制御するタイプとして、周期的(例えば100Hz)変動する電圧によって電力制御する。これにより、携帯電話側の同期捕捉時間以内に何度か通信を遮断することができる。また、到来波の電力等から基地局70との距離Lを推定して、このような電力幅を決定しても良い。

【0038】

続いて、通信遮断装置20による実験機等を試作して行った実験結果を図6および図7に基づいて説明する。ここで、試作した通信遮断装置20はIS-95方式に準拠して800MHz帯の仕様にしたが、本実施形態による通信遮断装置20は他の周波数帯、例えば2GHz帯においても、同様に適用できることは言うまでもない。なお、主な緒元は、表1に示す通りである。

【0039】

【表1】

変調方式	直接拡散方式(BPSK)
拡散符号	127bit長PN符号(m系列)
拡散帯域幅	1.25MHzまたは10MHz
搬送波周波数	800MHz帯
復調方式	同期検波方式
受信部中間周波数	10.7MHz
周波数捕捉	コルピッツ型

【0040】

また、本実験では、通信遮断装置20の能力を比較するために、高周波増幅器を用いて到来波を単純に反転増幅して再度送信するもの(以下「反転増幅器」という。)との比較実験も行った。さらに外来雑音の影響を考慮して、その影響が少なく安定した結果が得られる有線による実験と、実用に近い無線による実験との双方について行い評価している。なお、いずれの実験においても、DU比は、

受信機（携帯電話）の入力部のBPF通過電力より次式（3）によって求めた。
またこの入力部のBPFは、中心周波数が搬送波周波数と同値のもの、即ち800MHz帯において帯域幅2MHzまたは10MHzで通過域減衰3dBまたは4dBのものを用了。

【0041】

【数3】

$$\text{DU比[dB]} = 10 \cdot \log_{10}(\text{遮断波電力[W]} / \text{到来波電力[W]}) \quad \dots (3)$$

【0042】

無線による実験系は図6に示す構成により、また有線による実験は図6中に破線で表す電波部分（パイロット信号波、通信遮断波）をケーブルを用いて結線し、到来波と通信遮断波を供給混合し、受信機81側におけるパイロット信号の誤り率を誤り率測定器84によって測定した。

【0043】

まず、通信遮断装置20および反転増幅器を有線による実験によって得た、パイロット信号を相殺（誤り率0.5程度）するために必要なDU比を測定した結果を次の表2に示す。このDU比は、式（3）に示した通り、負では到来波電力の方が通信遮断波よりも高く、正では通信遮断波電力の方が到来波電力よりも高いことを指すため、この表2による実験結果から、いずれの拡散帯域幅においても、反転増幅器と比較して通信遮断装置20の方が約12dB微弱な電力で通信を遮断すること、即ち通信遮断空間を確保できることを確認した。またこの利得差が反転増幅器側の位相遅延によるものであると考えれば、前述した式（2）を逆に適用して概ねPN符号列を2～3波長分（2.4～1.6μs）の遅延であることがわかる。さらに到来波よりも6.3～4.7dB弱い電力でも通信遮断空間を確保可能であることも確認した。

【0044】

【表 2】

拡散帯域幅	1.25 MHz	10.0 MHz
本通信遮断装置	-6.3 dB	-4.7 dB
反転増幅器	+5.9 dB	+8.7 dB

【0045】

また、表 2 に示すように、拡散帯域幅が、1.25 MHz の場合に較べて 10 MHz の場合の方が約 1.6 dB 程度性能が低下しているのは、PN 符号速度が速いほど通信遮断装置 20 の同期捕捉精度が低下したことによるもので、同期捕捉器 36 を構成する半導体の最高動作周波数に PN 符号速度が近づいたためである。したがって、同期捕捉器 36 を高速動作可能な半導体等（例えばガリウム砒素によるもの）により構成すればこの性能低下を抑制することができる。

【0046】

次に、無線による実験では、直線上に 3 m 間隔で送信機 71、通信遮断装置 20、受信機 81 を配置して、微弱電波の範囲で動作を評価した。ここでは、5 m × 10 m の電波暗室において、自由空間の直接伝搬を想定し、各装置ともに水平半波長ダイポールアンテナ（送信機アンテナ 72、受信用アンテナ 21、送信用アンテナ 47、受信機アンテナ 82）を用いて測定を行った。この無線による実験では、図 6 に示す通信遮断装置 20 を送信機 71 側または受信機 81 側に移動させて、通信遮断装置 20 と受信機 81 との距離を変化させてることで、DU 比を上下させて受信機 81 による誤り率を誤り率測定器 84 により測定した。また、反転増幅器については、通信遮断装置 20 を反転増幅器に置き換えて、反転増幅器と受信機 81 との距離を変化させてることで、DU 比を上下させて受信機 81 による誤り率を誤り率測定器 84 により測定した。なお、通信遮断装置 20 による通信遮断波が通信遮断装置 20 自身の同期捕捉を遮断しないように、遮断開始時のみ到来波の同期捕捉を行い、後の同期捕捉は行っていない。

【0047】

無線による実験における DU 比と誤り率との関係を図 7 に示す。ここで、図 7 に示す特性図では、通信遮断装置 20 の電力増幅器 44 による電力制御を行うも

のを黒丸でプロットし、通信遮断装置 20 の電力増幅器 44 による電力制御を行わないものを白丸でプロットし、反転増幅器によるものを白四角でプロットしている。

この実験により得られた関係から、例えば誤り率が 0.1 以上でパイロット信号が遮断されたものと考え、DU 比を比較すると、反転増幅器と比較して約 10 dB 微弱な電力で通信を遮断すること、即ち通信遮断空間を確保できることがわかる。無線による実験では、空間雑音等の影響で、全体的に 4 dB 程度の性能劣化はあるものの、概ね有線による実験と同様の特性が確認できている。

【0048】

また、通信遮断装置 20 において、同一の平均電力 (DU 比) で妨害した場合、通信遮断装置 20 による電力制御を行うもの (黒丸でプロット)、即ち電力を変化させたものの方が、通信遮断装置 20 による電力制御を行わないもの (白丸でプロット)、即ち電力を一定にしたものよりも、約 2 dB 弱い電力で通信を遮断できていることがわかる。電力が変化する際の影響で、若干の利得が得られるものと考えられる。

【0049】

さらに、図 7 から、電力制御を行わない場合には、DU 比の低下に伴い誤り率が劣化している一方で、電力を制御した場合の誤り率は比較的安定していることがわかる。このことから電力を制御することで、安定に誤り率 0.1 以下を示す区間が拡大し、広いエリア内でも通信遮断を実現できることを確認している。

【0050】

またさらに、電力制御を行う場合、通信遮断波を断続的に送信するように制御を行うことによって、通信遮断装置 20 による通信遮断波の送信を休止する期間ができるため、この通信遮断波を休止する期間においては、自らの通信遮断波が通信遮断装置 20 自身の同期捕捉を遮断することがない。これにより、遮断開始時のみ到来波の同期捕捉を行い、後の同期捕捉は行わないという同期シーケンスをとることなく、この休止期間内に再度、到来波の同期捕捉を行うことができる。したがって、通信遮断装置 20 自体が移動するような場合であっても、適宜、受信した到来波から同期捕捉を行うことができるため、移動場所に応じた反転符

号列によってほぼ遅相なく適切にパイロット信号を相殺することができる。

【0051】

以上説明したように、本実施形態の通信遮断装置 20 によると、受信用アンテナ 21、広帯域増幅器 22、乗算器 24、広帯域増幅器 26、BPF 28、搬送波検出器 32、分周器 34、同期捕捉器 36 および PN 符号発生器 38 により抽出された PN 符号列を、PN 符号発生器 38 および遅延補正器 40 によって位相を進めさらに反転符号発生器 41 によって反転符号列に反転させる。そして、通信遮断波として進相した反転符号列を乗算器 42、電力増幅器 44 および送信用アンテナ 47 によって送信する。これにより、通信遮断波として送信される反転符号列は、CDMA 方式のパイロットチャネルによるパイロット信号と反転した符号列をなし、しかもその位相は進められているため、伝搬途中にあるパイロット信号をこの進相された反転符号列によってほぼ遅相なく適切に相殺することができる。したがって、CDMA 方式による携帯電話には、基地局からのパイロットチャネルによるパイロット信号を受信することができないところ、基地局の通話エリア圏外にいると認識させることができるため、CDMA 方式による携帯電話において通信することができない範囲、即ち通信遮断空間を確保し得る効果がある。

【0052】

また、本実施形態の通信遮断装置 20 によると、反転符号列を通信遮断波として送信する電力増幅器 44 は、所定周期（例えば 100 Hz）で -35 dB の電力制御が行われていることから、諸要因による位相変動を電力換算することにより位相のずれを補完することができる。これにより、随時変動する位相のずれにも対応することができるため、例えば伝搬経路が直接的なものに加えて間接的なものも含むような複雑化した場合においても、それに伴う位相変動にも対応して伝搬途中にある CDMA 方式によるパイロット信号をほぼ遅相なく適切に相殺することができる。したがって、CDMA 方式による携帯電話には、伝搬経路が複雑になっていても基地局からのパイロットチャネルによるパイロット信号を受信することができないため、基地局の通話エリア圏外にいると認識させることができ、CDMA 方式による携帯電話において通信遮断空間を確保し得る効果がある。

【0053】

さらに、本実施形態の通信遮断装置 20 によると、反転符号列を通信遮断波として送信する電力増幅器 44 は、通信遮断波を断続的に送信するように制御を行うことによって、通信遮断波の送信を休止する期間ができる。これにより、この送信を休止する期間においては、自らが送信した通信遮断波によって、受信した到来波から PN 符号列を自ら抽出できなくなるという事態がないため、受信した到来波から一旦、PN 符号列を抽出した後であっても、この休止期間内に再度、PN 符号列を抽出することができる。したがって、通信遮断装置 20 自体が移動するような場合であっても、適宜、受信した到来波から PN 符号列を抽出できるところ、移動場所に応じた反転符号列によってほぼ遅相なくパイロット信号を適切に相殺することができるため、CDMA 方式による携帯電話は、基地局からのパイロットチャネルによるパイロット信号を受信することができない。そのため、通信遮断装置 20 自らが移動していても、CDMA 方式の携帯電話において当該移動先の通信遮断空間を確保し得る効果がある。

【0054】

なお、本実施形態では、位相制御手段としての PN 符号発生器 38 および遅延補正御器 40 を、符号列反転手段としての反転符号発生器 41 の前段に位置させたが、本発明ではこれに限られることはなく、符号列反転手段の後段に位相制御手段として遅延補正御器等を位置させても良く、この場合においても前述同様の効果が得られる。

【0055】

また、本実施形態では、1 台の携帯電話に対して 1 局の基地局からパイロット信号波を受信する場合について説明したが、本発明はこれに限られることなく、1 台の携帯電話に対して複数の基地局からパイロット信号波を受信する場合や、複数の携帯電話に対して複数の基地局からパイロット信号波を受信する場合にも適用することができる。この場合、各基地局からはそれぞれ異なる PN 符号列を受信することになるが、適宜、それぞれの PN 符号列に適合した反転符号列を送信することによって、各基地局から送信されるパイロット信号波に対してそれぞれの通信遮断波を送信する。これにより、いずれの基地局に対してもその通話エ

リア圏外にいと携帯電話に認識させることができるため、複数の基地局から呼ばれ得る場合でも、CDMA方式による携帯電話において通信遮断空間を確保し得る効果がある。なお、本実施形態では、前記表1に示す如く拡散符号速度または拡散帯域幅を1.25MHzまたは10MHzにしたが、これ以外のもの、例えば5MHzや20MHzであっても、前述同様の効果を得ることができる。また、複数の携帯電話がそれぞれ異なる周波数帯、例えば800MHz帯、1.5GHz帯、2.0GHz帯に対応するものであっても、本通信遮断装置の構成をそれぞれの周波数帯に対応可能なマルチバンド構成にすれば、いずれの携帯電話についても通信遮断波を送信することができ、それぞれの携帯電話に対し前述同様の効果を得ることができる。

【0056】

さらに、本実施形態では、基地局からパイロット信号波を受信する場合について説明したが、本発明はこれに限られることなく、同期信号波を受信する場合についても同様に適用することができる。この場合、同期符号列に適合した反転符号列を送信するように通信遮断装置20のPN符号発生器38等を構成する。これにより、同期信号波を通信遮断波によって妨害することで携帯電話側の同期確立を妨げることができるため、基地局の通話エリア圏内にいても、CDMA方式による携帯電話において通信遮断空間を確保し得る効果がある。また同様に、ページング信号波やアクセス信号波あるいは通話信号波を受信する場合についても適用することができ、さらにこれらの信号波を通信妨害状況に応じて、パイロット信号波、同期信号波、ページング信号波（アクセス信号波）、通話信号波の順に、段階的にそれぞれに対応する通信遮断波によって妨害しても良い。これにより、パイロット信号波による通信の妨害に失敗しても、その次に同期信号波、ページング信号波（アクセス信号波）、またその次に通話信号波というように、それぞれの通信を順次妨げるように通信遮断波を送信するため、より確実にCDMA方式による携帯電話において通信遮断空間を確保し得る効果がある。

【0057】

さらにまた、本実施形態では、PN符号列に適合し、反転符号列を送信することによって通信遮断を行ったが、本発明ではこれに限られることはなく、例えば

合成符号に適合した反転符号列を送信することによって通信遮断を行っても良く、その場合も同様の効果を得ることができる。

【0058】

【発明の効果】

請求項1の発明では、符号列抽出手段により抽出された抽出符号列を符号列反転手段によって反転符号列に反転し、また位相制御手段によって抽出符号列または反転符号列の位相を進める。そして、通信遮断波として進相した反転符号列を遮断波送信手段によって送信する。これにより、通信遮断波として送信される反転符号列は、通信内容を情報変調した所定の符号列と反転した符号列をなし、しかもその位相は進められているため、伝搬途中にある当該所定の符号列をこの進相された反転符号列によってほぼ遅相なく適切に相殺することができる。したがって、受信側の通信装置は、通信内容を情報変調した所定の符号列を受信することができないところ、当該通信内容の復調を妨げられる。つまり、通信内容を符号列により情報変調する通信装置において通信することができない範囲、即ち通信遮断空間を確保し得る効果がある。

【0059】

請求項2の発明では、位相制御手段による進相は、抽出符号列または反転符号列の少なくとも1符号相当であることから、この少なくとも1符号相当の対応する時間分、先行して反転符号列を送信することができる。これにより、符号列抽出手段、符号列反転手段、位相制御手段および遮断波送信手段による信号処理に伴う位相遅延が生じて、この時間以内であればその影響を回避することができる。したがって、伝搬途中にある通信内容を情報変調した所定の符号列を少なくとも1符号相当進相した反転符号列によってほぼ遅相なく適切に相殺することができるため、受信側の通信装置は、当該通信内容の復調を妨げられる。つまり、通信内容を符号列により情報変調する通信装置において通信遮断空間を確保し得る効果がある。

【0060】

請求項3の発明では、進相した反転符号列を通信遮断波として送信する遮断波送信手段は、増幅利得を任意に制御可能な電力増幅手段を有することから、諸要

因による位相変動を電力換算することにより位相のずれを補完することができる。これにより、随時変動する位相のずれにも対応することができる。したがって、例えば伝搬経路が直接的なものに加えて間接的なものも含むような複雑化した場合においても、それに伴う位相変動にも対応して伝搬途中にある通信内容を情報変調した所定の符号列をほぼ遅相なく適切に相殺することができるため、受信側の通信装置は、伝搬経路が複雑になっていても当該通信内容の復調を妨げられる。つまり、通信内容を符号列により情報変調する通信装置において通信遮断空間をより広く確保し得る効果がある。

【0061】

請求項4の発明では、進相した反転符号列を通信遮断波として送信する遮断波送信手段は、通信遮断波を断続的に送信することから、通信遮断波の送信を休止する期間ができる。これにより、この送信を休止する期間においては、自らが送信した通信遮断波によって、受信した到来波から所定の符号列を自ら抽出できなくなるという事態がないため、受信した到来波から一旦、所定の符号列を抽出した後であっても、この休止期間内に再度、所定の符号列を抽出することができる。したがって、通信遮断装置自体が移動するような場合であっても、適宜、受信した到来波から所定の符号列を抽出できるところ、移動場所に応じた反転符号列によってほぼ遅相なく適切に相殺することができるため、受信側の通信装置は、当該通信内容の復調を妨げられる。つまり、通信遮断装置自らが移動していても、通信内容を符号列により情報変調する通信装置において当該移動先の通信遮断空間を確保し得る効果がある。

【0062】

請求項5の発明では、受信した到来波は、複数の通信装置から送信されることから、これら複数の通信装置ごとに対応した通信遮断波として進相した反転符号列を遮断波送信手段によって送信する。これにより、これら複数の通信装置ごとに送信される所定の符号列を、各通信装置ごとに個別対応させた反転符号列によってほぼ遅相なく適切に相殺することができる。したがって、複数の通信装置から当該所定の符号列を受信する通信内容を符号列により情報変調する通信装置においても、通信遮断空間をより広く確保し得る効果がある。

【 0 0 6 3 】

請求項 6 の発明では、通信内容を所定の符号列により情報変調または情報復調する通信方法における通信を遮断する通信遮断方法であって、到来波における符号列を、通信遮断波を送信することによって相殺する。符号列が相殺されてしまうため、情報復調ができなくなり、通信が遮断されるのである。このような通信遮断方法によれば、道路の交差点付近や自動車内に通信遮断空間を設けることができるため、携帯電話に起因する交通事故から人命を守ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施形態に係る通信遮断装置の構成を示すブロック図である。

【図 2】

P N 符号系列の発生概要を示す説明図である。

【図 3】

本実施形態の通信遮断装置による通信遮断の概念を示す説明図である。

【図 4】

伝搬損失による通信遮断エリアを示す説明図である。

【図 5】

符号相関損失による通信遮断エリアを示す説明図である。

【図 6】

本実施形態の通信遮断装置による通信遮断の実験系を示す構成図である。

【図 7】

D U 比と誤り率との関係を示す特性図である。


【符号の説明】

2 0	通信遮断装置
2 1	受信用アンテナ（符号列抽出手段）
2 2、2 6	広帯域増幅器（符号列抽出手段）
2 4	乗算器（符号列抽出手段）
2 8	B P F（符号列抽出手段）
3 2	搬送波検出器（符号列抽出手段）


3 4	分周器	(符号列抽出手段)
3 6	同期捕捉器	(符号列抽出手段)
3 8	P N 符号発生器	(符号列抽出手段、位相制御手段)
4 0	遅延補正御器	(位相制御手段)
4 1	反転符号発生器	(符号列反転手段)
4 2	乗算器	(遮断波送信手段)
4 4	電力増幅器	(遮断波送信手段)
4 7	送信用アンテナ	(遮断波送信手段)

【書類名】 図面


【図 1】

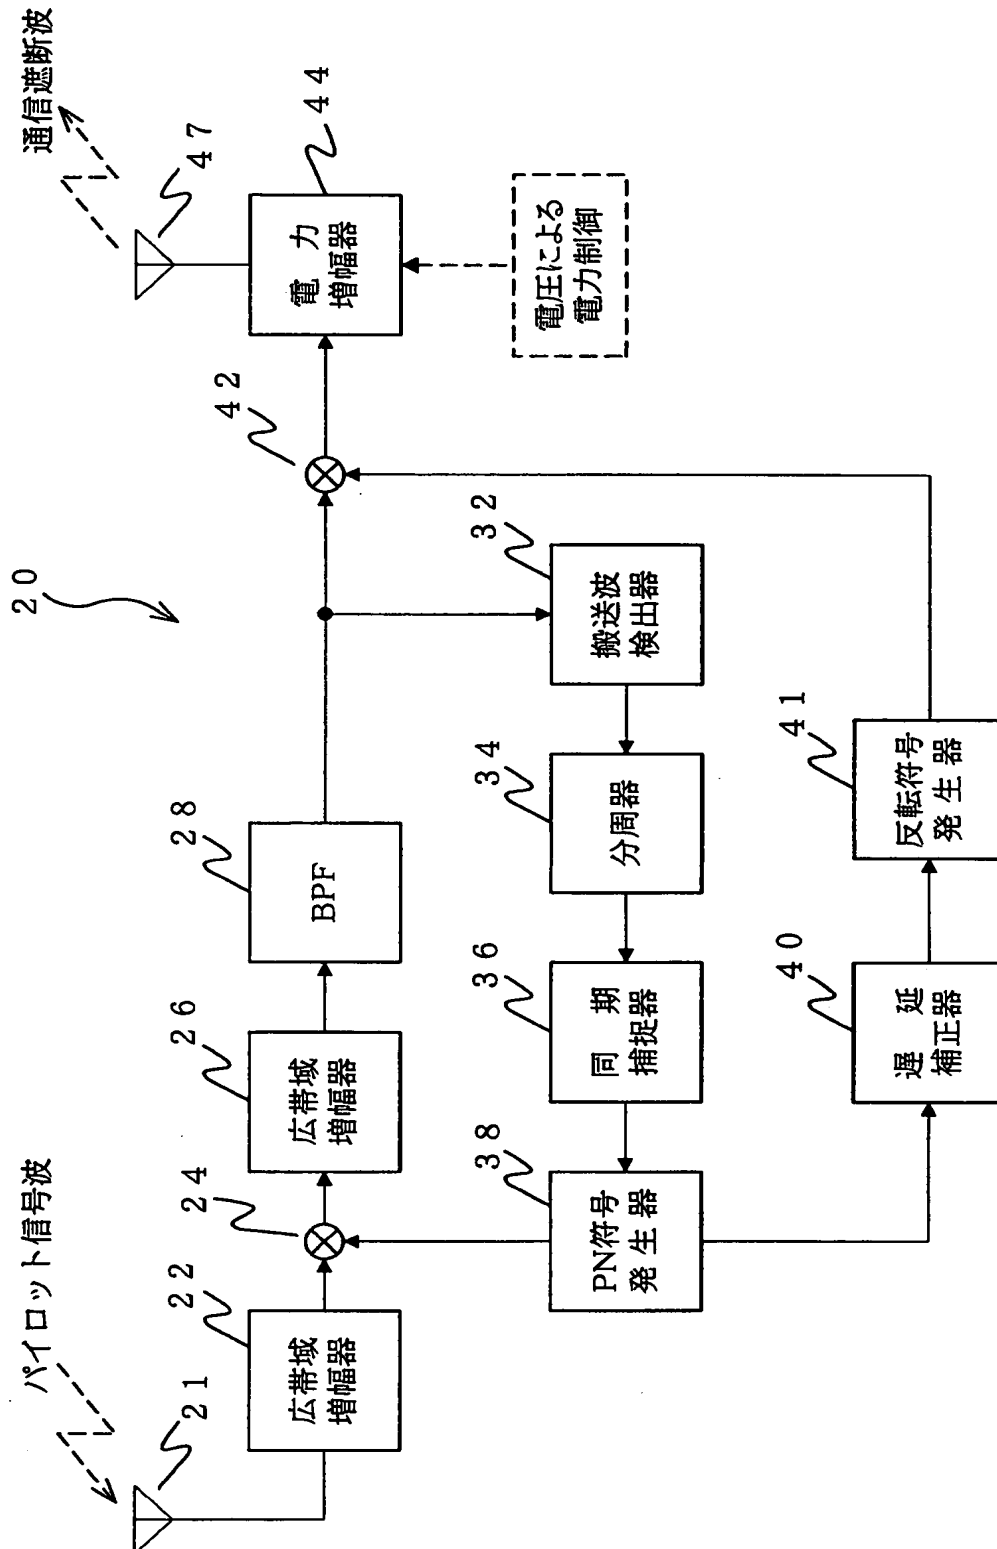


【図 2】

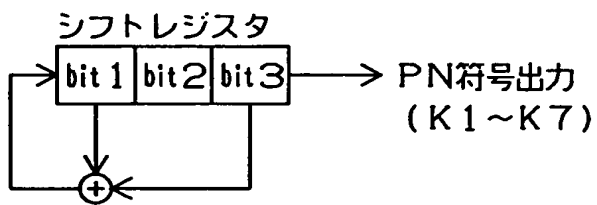
$$\left. \begin{array}{l} 1 \ 1 \ 1 \\ 0 \ 1 \ 1 \rightarrow 1 (K1) \\ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow 1 (K2) \\ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow 0 (K3) \\ 0 \ 0 \ 1 \rightarrow 1 (K4) \\ 1 \ 0 \ 0 \rightarrow 0 (K5) \\ 1 \ 1 \ 0 \rightarrow 0 (K6) \\ 1 \ 1 \ 1 \rightarrow 1 (K7) \end{array} \right\} \begin{array}{ccccccc} K7 & K6 & K5 & K4 & K3 & K2 & K1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$


【図 3】

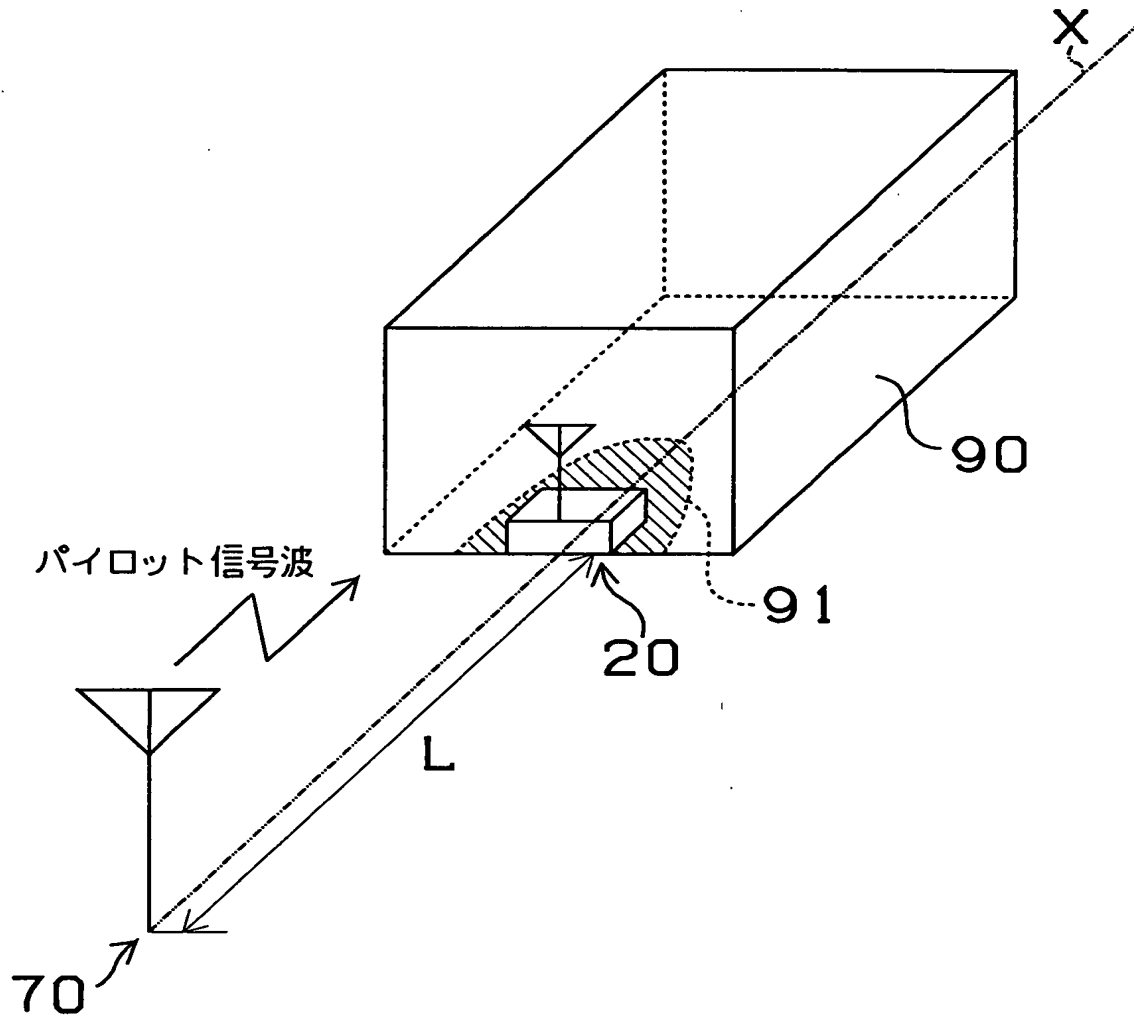


【図 4】

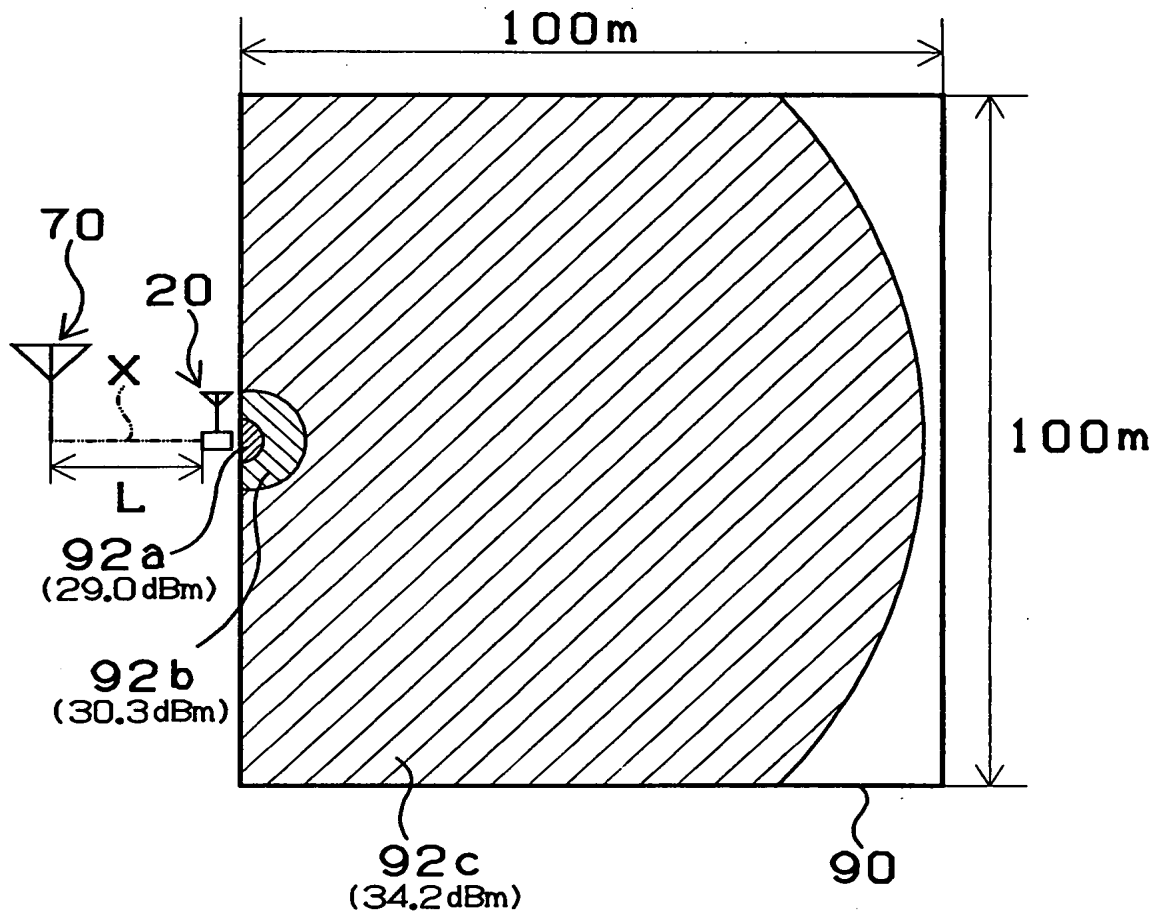


【図 5】

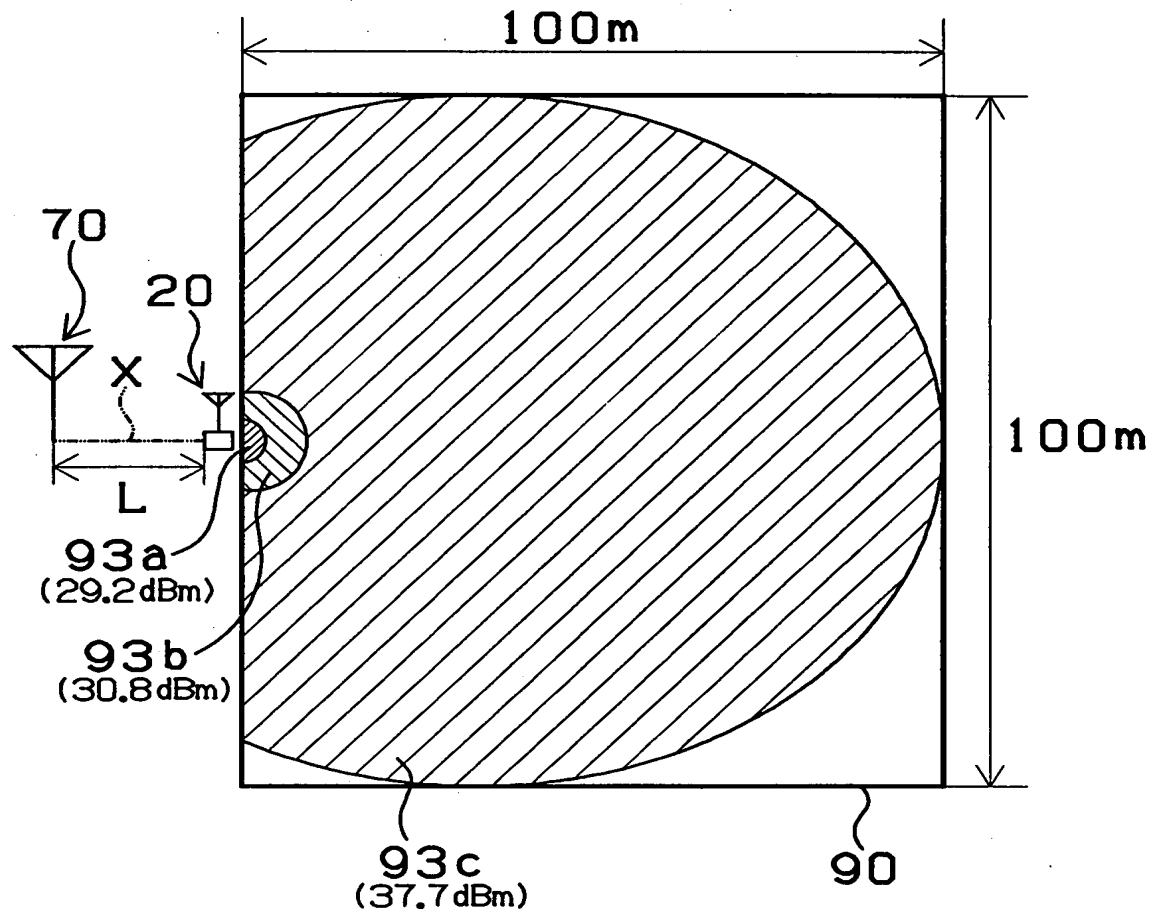

【図 6】

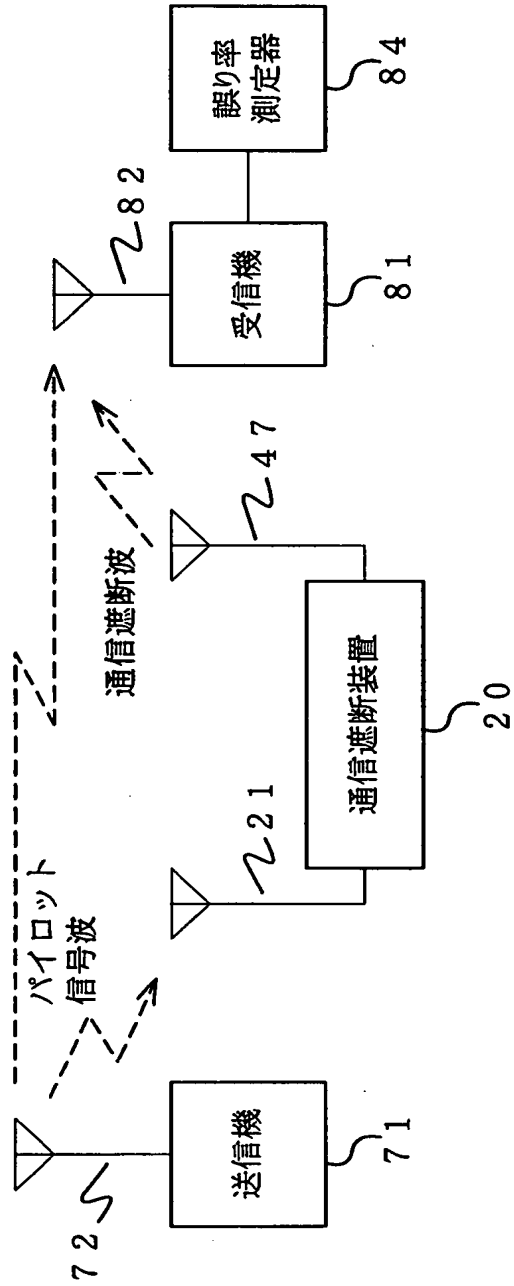

【図7】

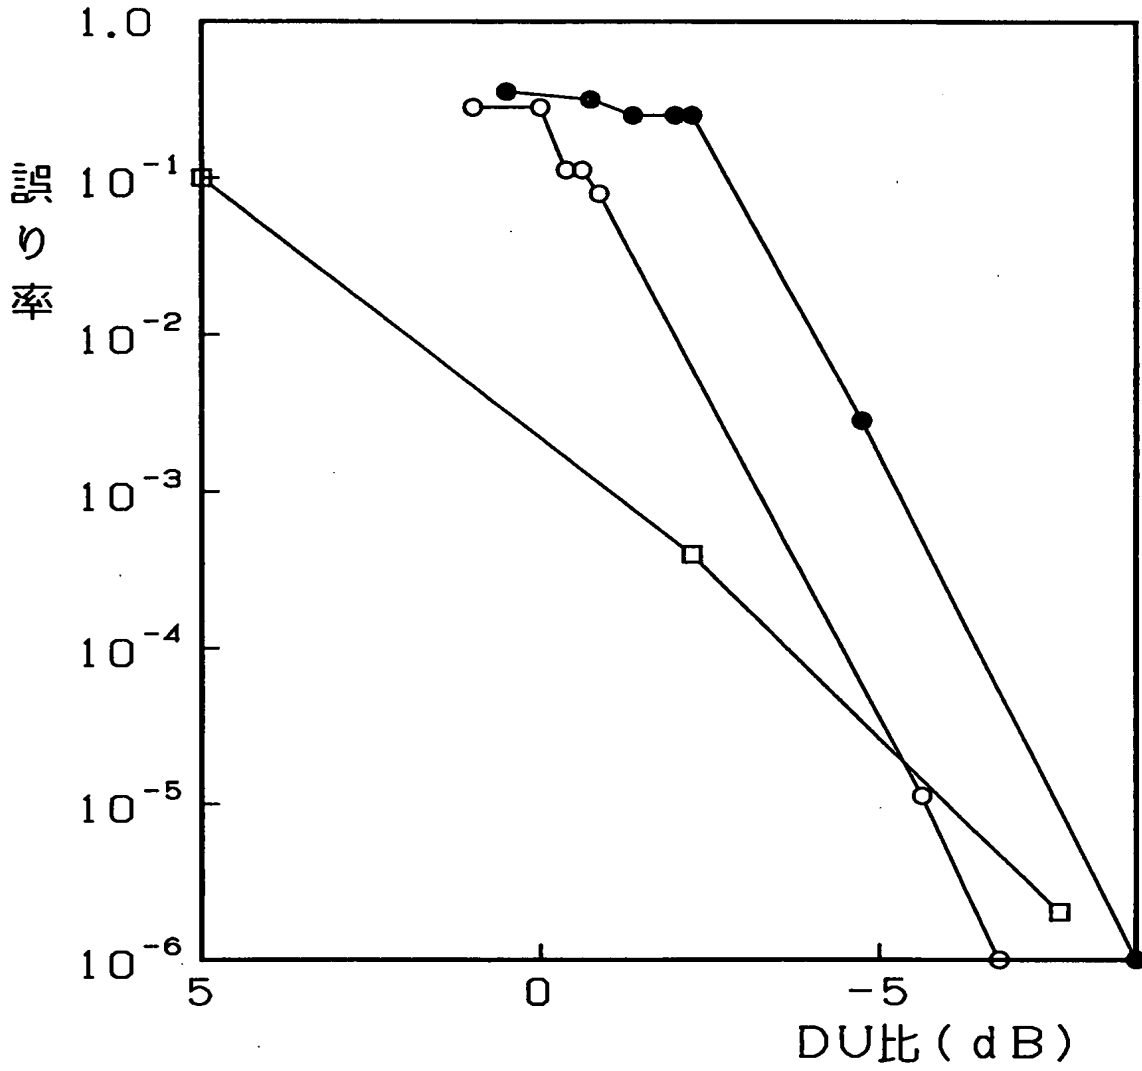

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 通信内容を符号列により情報変調または情報復調する通信装置における通信遮断空間を確保し得る通信遮断装置及び通信遮断方法を提供する。

【解決手段】 通信遮断装置 2 0 では、受信用アンテナ 2 1、広帯域増幅器 2 2、2 6、乗算器 2 4、B P F 2 8、搬送波検出器 3 2、分周器 3 4、同期捕捉器 3 6 及び P N 符号発生器 3 8 により抽出された P N 符号列を、P N 符号発生器 3 8 及び遅延補正器 4 0 により位相を進め、反転符号発生器 4 1 により反転符号列に反転させる。反転符号列を乗算器 4 2、電力増幅器 4 4 及び送信用アンテナ 4 7 によって送信する。これにより、通信遮断波として送信される反転符号列は、C D M A 方式のパイロット信号と反転した符号列をなし、その位相は進められているため、伝搬途中にあるパイロット信号を進相された反転符号列によりほぼ遅相なく適切に相殺し、基地局の通話エリア圏外にいと携帯電話に認識させることができる。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000158]

1. 変更年月日 1990年 8月29日
 [変更理由] 新規登録
 住 所 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地
 氏 名 イビデン株式会社

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [599040160]

1. 変更年月日 1999年 3月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 愛知県豊橋市北山町字東浦2番地の1 高師住宅5-202

氏 名 杉浦 彰彦